

Wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z'n werk gaat.



Vlechtschermen in gevlochten hazelaartakken zorgen voor een gezellige tuinafsluiting, creatieve schutting, of omranding van een knusse zithoek in je tuin. Met onze handleiding kan je ze zelf plaatsen in een handomdraai.

Benodigheden



Tijdsduur
Ongeveer een halve dag



Moeilijkheidsniveau
Makkelijk




Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt



Mankracht
1-2



Waterpas



Grondboor



Ronde weidepalen
8-10 cm dik



Schroeven 90-100 mm



Hazelaarschermen



Paalhamer

WIST JE DAT de hazelaar volgens de Keltische mythologie een magische boom was?

De Kelten gebruikten de buigzame takken om heilige plaatsen te omheinen, omdat ze een beschermende kracht zouden bezitten.

Wie een hazelaar bij zijn huis had staan, kon zich veilig voelen. En als je een bosje takken in je stal hing, dan was je vee ook meteen beschermd. Bovendien gebruikten de Kelten ook de meest rechte takken van de hazelaar als toverstokje. Zullen we snel even een omheining van vlechtschermen in elkaar toveren?

1



Put graven en paal plaatsen


- Graaf met de grondboor een put van 60 tot 70 cm diep.
- Zet de eerste weidepaal in de put en klop die nog enkele centimeters aan met de rubberen hamer.
- Vul eventueel de put op met aarde en druk aan.
- Meet de afstand tot de tweede paal aan de hand van de lengte van het scherm. Houd daarbij rekening met hoe je het scherm zal bevestigen: voor of tussen de palen.
- Graaf met de grondboor een tweede put op de gemeten plaats.
- Plaats opnieuw de paal in de put, klop aan en vul eventueel op.



Tip van Timo

Plaats bij het aankloppen eventueel een leeg conservenblik over de paal om te vermijden dat de paal later gaat splijten.

2

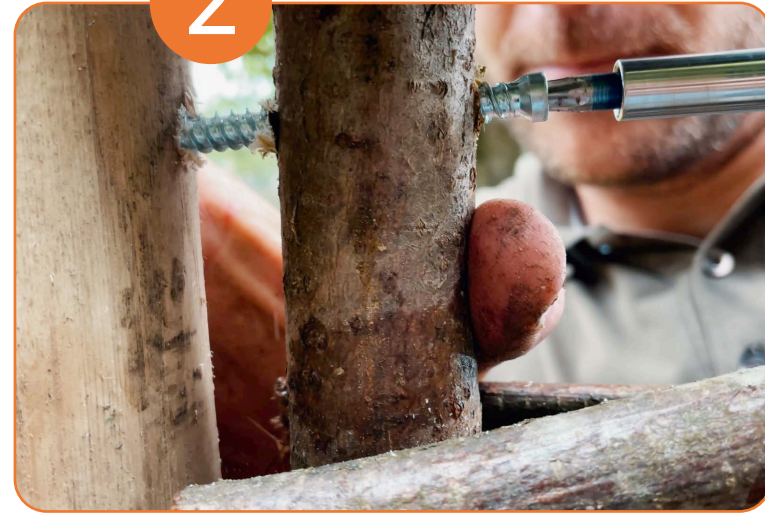

Hazelaarscherm plaatsen

- Boor de buitenste verticale takken van het scherm voor op 3 of 4 plaatsen: onderaan, in het midden en bovenaan.
- Zet het vlechtscherm recht tussen of voor de twee palen. Zorg dat het 5 tot 10 cm van de grond verwijderd is.
- Schroef het scherm vast in de palen door de voorgeboorde gaten.
- Hoera, je eerste scherm is geplaatst! Je kan nu verdergaan met de volgende palen en schermen.



Tip van Timo

Leg twee stenen of tegels onder de schermen en haal ze na het vastschroeven weer weg. Zo is het makkelijk om de afstand tot de grond te behouden. Gebruik dan zeker je waterpas voor je begint te schroeven.